


h = глубина заложения от низа вх. патрубков до уровня поверхности грунта мм
 h = _____ мм

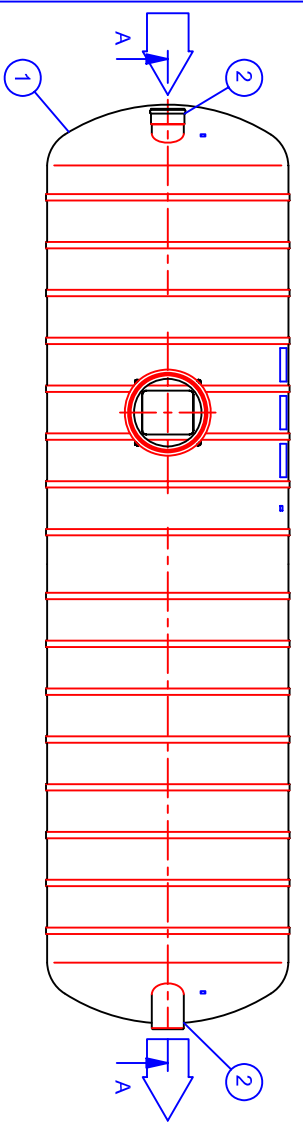

8	Пескооподделитель		70 000 л	
7	Дополнительно: Модем ЛВСОМ	(x)	<input type="checkbox"/>	
6	Сигнализация SandSET-1000 с датчиком SET/S2			1
5	Дополнительно: Чугунная крышка с горловиной Ø600 (1шт.), стандарт EN 124			
	Крышка к/гаса А15 (1.5) (x)	<input type="checkbox"/>		Код товара: 3322 050
	Крышка к/гаса С250 (25 l)	<input type="checkbox"/>		Код товара: 3322 054
	Крышка к/гаса D400 (40 l)	<input type="checkbox"/>		Код товара: 3322 056
	Горловина	<input type="checkbox"/>		Код товара: 3325 010
4	Вентиляционный патрубок	PE	D110	1
3	Технический колодец EuroNICK 600 (по глубине заложения), материал: PE-MD plastic			1
	h = глубина заложения от низа входного патрубка до уровня поверхности грунта (Макс. 2500 мм)			
	EuroNICK 600 h 9-13 (x)	<input type="checkbox"/>		h = 900...1300 мм
	EuroNICK 600 h13-17	<input type="checkbox"/>		h = 1300...1700 мм
	EuroNICK 600 h17-21	<input type="checkbox"/>		h = 1700...2100 мм
	EuroNICK 600 h21-25	<input type="checkbox"/>		h = 2100...2500 мм
2	Входной и выходной патрубки	PVC		1/1
	D160 (x)	D315	<input type="checkbox"/>	
	D200	D400	<input type="checkbox"/>	
	D250	D500	<input type="checkbox"/>	
1	Материал корпуса: Армированный стеклопластик "Lasa Composit", Ø3000, L=11500 мм			1
	РН 3-10/теплостойкость макс. 50°С			

Wavin-Labko оставляет за собой право на внесение изменений.
 Установки системы должны проводиться согласно соответствующей инструкции.

Подпись заказчика: _____

№ / ... 200. /

Лобко

WAVIN-LABKO

Labkole 1
 FIN-36240 KANGASALA
 FINLAND
 Тел. +358-(0)20-1285 200
 Факс +358-(0)20-1285 280
 www.wavin-labko.fi

Плани.	Проверил:	Одобрил:	Номер чертежа:	Дата:	Масштаб:
АЛ/М/С/С	HT	13.03.2009	16РРВ06_V	27.03.2009	

Наименование: Пескооподделитель EuroNICK 70000

Назначение чертежа: Чертеж заказчика

