


h= Глубина заложения от низа входного патрубка до поверхности грунта (мм)

h= \_\_\_\_\_ мм (Макс. 2500 мм)

Wavin-Labko оставляет на собой право на внесение изменений.  
Установка системы должна производиться согласно соответствующей инструкции.

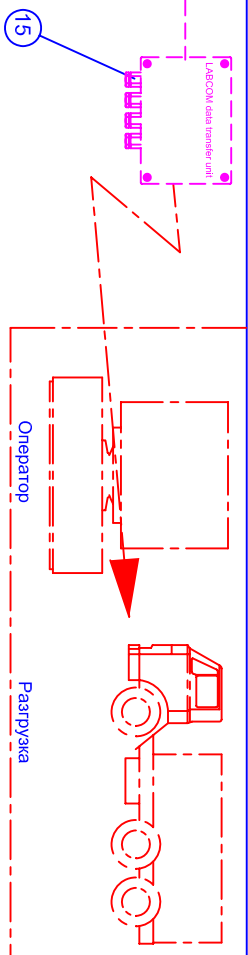

Макс. производительность: 50 л/с  
Вес: 1700 кг (без технологда)

15	Дополнительно: Модер LАВСОМ	(x)	<input type="checkbox"/>			
14	Дополнительно: Чугунная крышка с горловиной Ø600, стандарт EN124		<input type="checkbox"/>			
	Крышка класса А15 (1,5 п) (x)		<input type="checkbox"/>		Код товара: 3322 050	
	Крышка класса С250 (25 т)		<input type="checkbox"/>		Код товара: 3322 054	
	Крышка класса D400 (40 т)		<input type="checkbox"/>		Код товара: 3322 056	
	Горловина		<input type="checkbox"/>		Код товара: 3325 010	
13	Дополнительно: Чугунная крышка с горловиной Ø800, стандарт EN124		<input type="checkbox"/>			
12	Объем отделившихся нефтепродуктов		<input type="checkbox"/>	1 500 л		
11	Рабочий объем		<input type="checkbox"/>	13 500 л		
10	Вентиляционный патрубок		<input type="checkbox"/>	РЕ-МД D110		
9	Сигнализация OilSET-1000 с датчиком SET DM/3		<input type="checkbox"/>			
8	Технический кододец EлroHUK 600 (по глубине заложения), материал PE-MD		<input type="checkbox"/>			
	h= Глубина заложения от низа входного патрубка до поверхности грунта		<input type="checkbox"/>			
	EлroHUK 600 h 9-13 (x)		<input type="checkbox"/>	РЕ-MD	h= 900...1300 мм	(25 кг)
	EлroHUK 800 h13-17		<input type="checkbox"/>	РЕ-MD	h=1300...1700 мм	(42 кг)
	EлroHUK 800 h17-21		<input type="checkbox"/>	РЕ-MD	h=1700...2100 мм	(60 кг)
	EлroHUK 600 h21-25		<input type="checkbox"/>	РЕ-MD	h=2100...2500 мм	(80 кг)
7	Технический кододец EлroHUK 800 (по глубине заложения), материал PE-MD		<input type="checkbox"/>			
	h= Глубина заложения от низа входного патрубка до поверхности грунта		<input type="checkbox"/>			
	EлroHUK 800 h 9-13 (x)		<input type="checkbox"/>	РЕ-MD	h= 900...1300 мм	(25 кг)
	EлroHUK 800 h13-17		<input type="checkbox"/>	РЕ-MD	h=1300...1700 мм	(42 кг)
	EлroHUK 800 h17-21		<input type="checkbox"/>	РЕ-MD	h=1700...2100 мм	(60 кг)
	EлroHUK 800 h21-25		<input type="checkbox"/>	РЕ-MD	h=2100...2500 мм	(84 кг)
6	Коалесцентный модуль		<input type="checkbox"/>	PP		
5	Горловина для технологда		<input type="checkbox"/>	LM	D1000/1100 мм	15
4	Разгрузочная труба		<input type="checkbox"/>	PVC	D160	2
3	Выходной патрубок		<input type="checkbox"/>	PVC	D315	1
2	Входной патрубок		<input type="checkbox"/>	PVC	D315	1
1	Корпус их армированного стеклопластика "Lasa Compositi", Ø2200, L=4600 мм		<input type="checkbox"/>			1
	pH 3-10/термостойкость макс. 50°С		<input type="checkbox"/>			

Продукция: Наименование: Нефтемаслосепаратор EлroPEK NS50

Планн. TP/JS	Проверил	Одобрил	TP 28.01.2009	Номер чертежа 240B01ev	Дата 30.3.2009	Масштаб
--------------	----------	---------	---------------	------------------------	----------------	---------

WAVIN-LABKO OY  
Labkode 1  
F1-38240 KANGASALA  
Тел. +358 20 1285200  
Факс +358 20 1285280  
www.wavin-labko.fi